


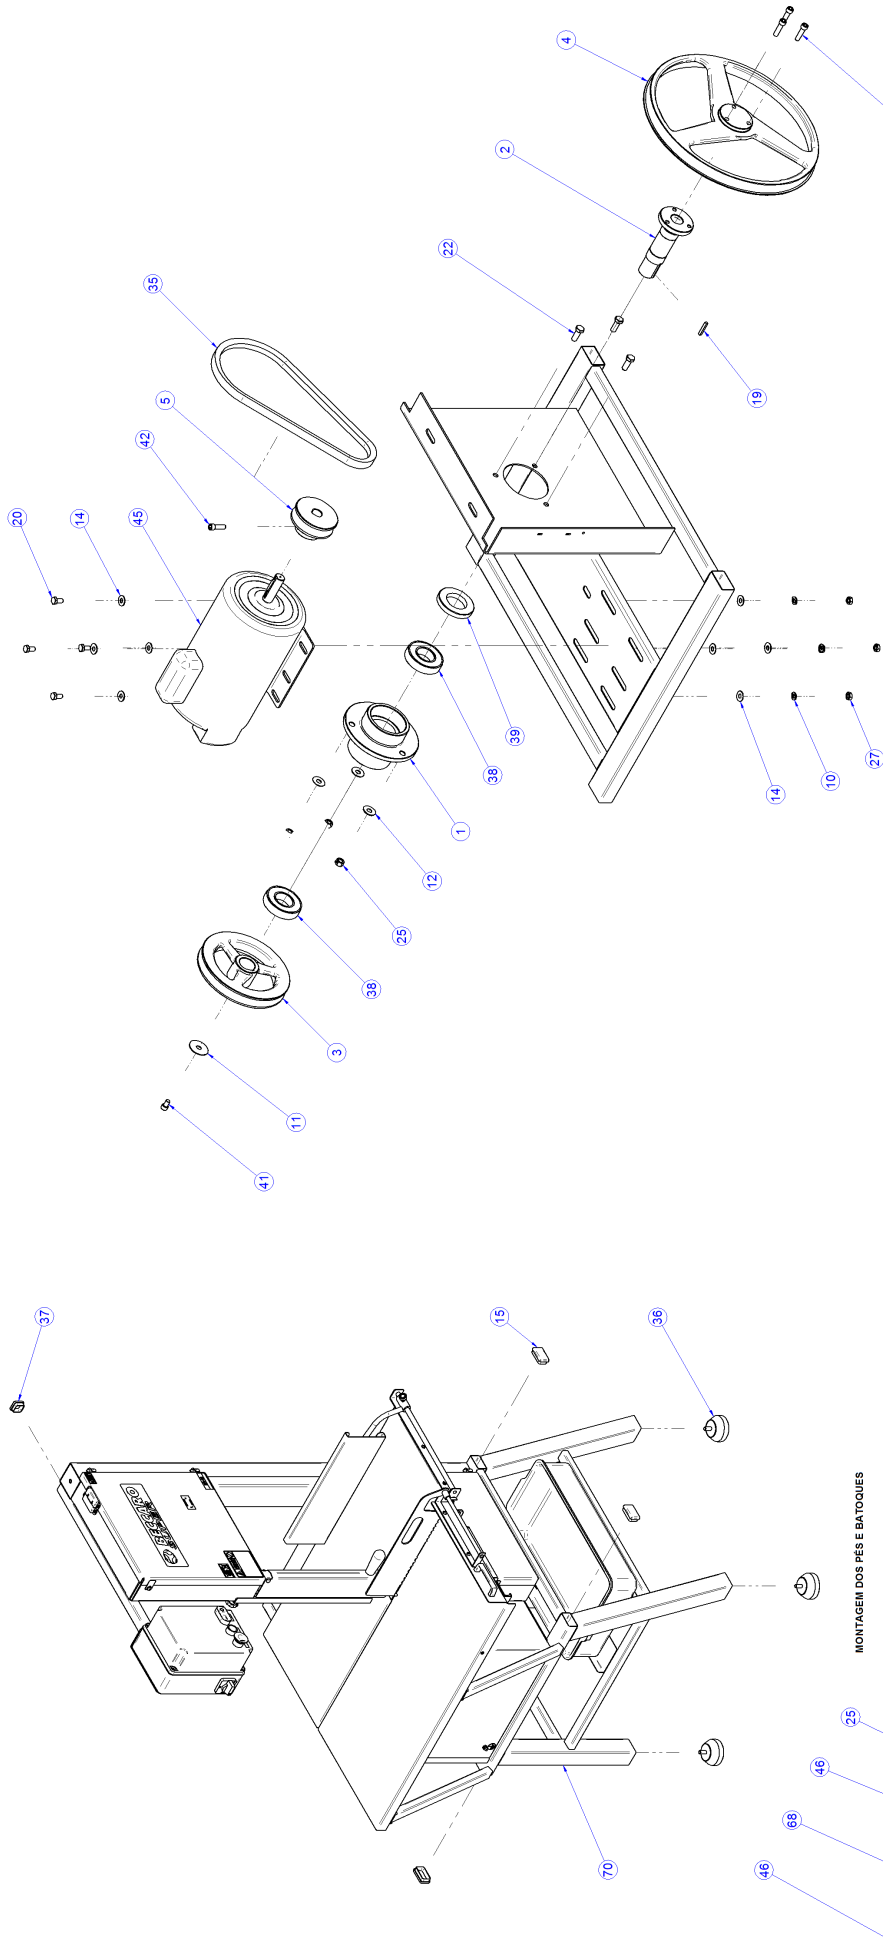


MONTAGEM DO MOTOR, POLIA, C.J. MANCAL E VOLANTE INFERIOR

MONTAGEM DOS PÉS E BATOQUES

MONTAGEM DA CAIXA DE COMPONENTES ELÉTRICOS

MONTAGEM DO VOLANTE SUPERIOR, LÂMINA, ESTICADOR E TAMPA

Tolerância onde não indicado	Faixa de dimensão	Tolerância	Obs: Deslocar o zero	
01 - Acabamento onde não indicado	aluno que 50,0 mm	± 0,10 mm	A	
	aluno 50,0 até 100,0 mm	± 0,20 mm		
	aluno 100,0 até 200,0 mm	± 0,30 mm		
	aluno 200,0 até 300,0 mm	± 0,50 mm		
	aluno 300,0 até 400,0 mm	± 0,75 mm		
	aluno 400,0 até 500,0 mm	± 1,00 mm		
	aluno 500,0 até 600,0 mm	± 1,50 mm		
	aluno 600,0 até 700,0 mm	± 2,00 mm		
	aluno 700,0 até 800,0 mm	± 3,00 mm		
	aluno 800,0 até 900,0 mm	± 4,00 mm		
BRUTO	ALISADO	REFRIGADO	POLIDO	LASTRADO

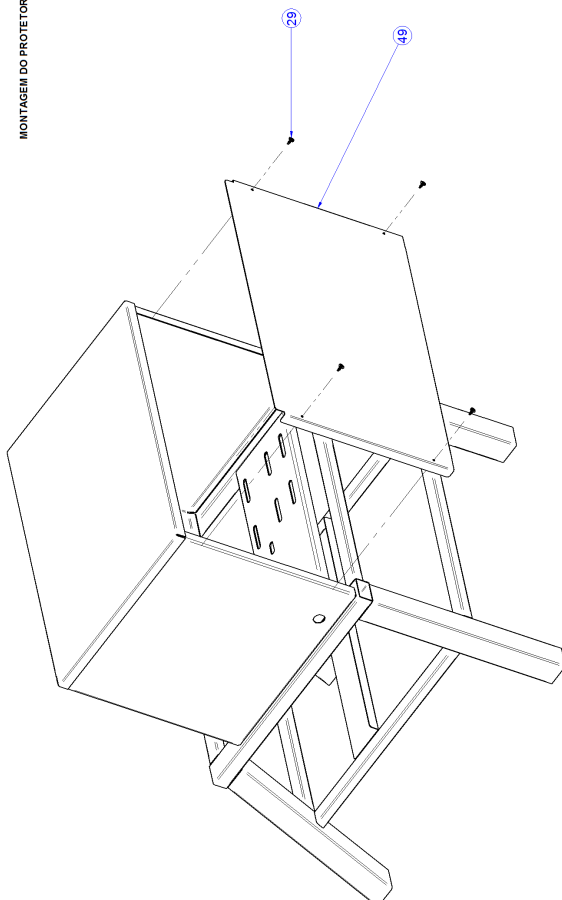

MONTAGEM DO GUIA, TACO E PROTETOR LÂMINA

MONTAGEM DO PROTETOR COLUNA

MONTAGEM TAMPA TRASEIRA

MONTAGEM DAS PORTAS, PARAFUSO E PORCAS FIO TERRA E SENSOR

	Tolerância onde não indicado
BRUTO	
ALUMINIO	
REFRIGERADO	
POLIDO	
LUSTRADO	
	Observações gerais
01 - Acabamento onde não indicado :	Máximo que 50,0 mm. Faixa de dimensão Tolerância Acima 50,0 até 100,0 mm ± 0,10 mm Acima 100,0 até 200,0 mm ± 0,15 mm Acima de 200,0 mm ± 1,00 mm Projeção IV desido - unidade mm

Número Suplente	Título do pedido	Faturamento Técnico	Duração - N/A
BECCARO	Serra Fita 282 Super Monofásica SFR282SMIN		
	Descrição:	Especificações:	
	Entre descreva o objeto e o conteúdo exclusivo da empresa.	A. Hayashiki 1708/2016	
	PROBILIDADE DE REPRODUÇÃO	Valor:	3 / 4
		Cod. Prod:	SFR282SMIN
DESENHO TÉCNICO	Revisão atual 00 [Código de Desenho]		FORMATO A2
	0000/000		

